



7 RAZONES PARA ELEGIR LEV BUSBAR

- 1 **Flexibilidad** para ampliaciones y modificaciones futuras.
- 2 **Reducción** de costo en ingeniería, materiales, y tiempo de entrega.
- 3 **Facilidad** en la instalación sin herramienta especializada.
- 4 **Menor** consumo de energía.
- 5 **Óptima** transmisión y distribución de energía.
- 6 **Inmunidad** en contaminación RF.
- 7 **Mejor** tiempo en la instalación.

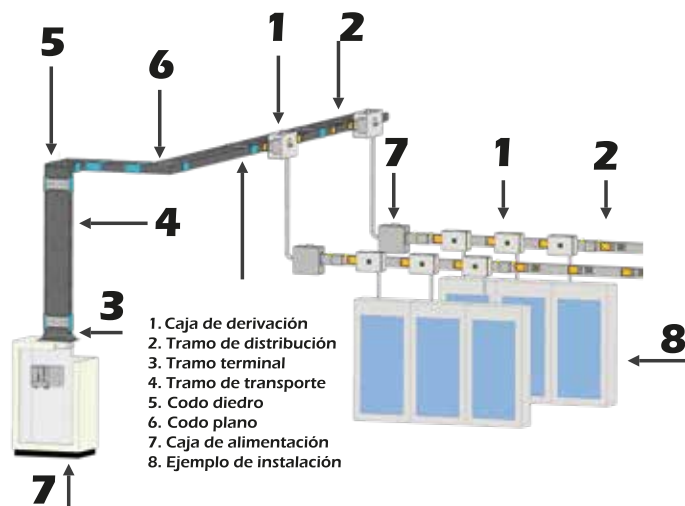

Contáctanos para
brindarte información
adecuada a tus
proyectos



NOM

AGENTE

LEV
BUSBAR

LEV
BUSBAR

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Electroducto integral, modular, eficiente
y adaptable a las necesidades
actuales de la industria.



AIB 250-800A
EC 800-5000A



f in  
LEV INDUSTRIAL

✉ info@levindustrial.com
☎ 771 657 6568
📞 773 134 7658
📍 VMR6+P5G Tepeji del Río
de Ocampo, Hidalgo





DATOS TÉCNICOS

Disponibles en sistemas: 3H, 4H y 5H. Neutro al 100%
Voltaje de operación: Tensión máxima a 1000V, 50/60 Hz.
Grado de protección: IP 55
Descripción del aislamiento: Alta resistencia mecánica a cortocircuitos, baja impedancia, mínima caída de voltaje y alta resistencia a la corrosión.

Pintura tipo poliéster en color gris grafito. Conductores fabricados en aluminio estañado. Requiere de un torque de 70 Nm para garantizar el correcto acople mecánico.

Normas:
CEI en 61439 - 1
CEI en 61439 - 6
CEI en 60529
NOM-003-SCFI-2014 (NMX-J-515-ANCE)

EC - ELECTRODUCTO COMPACTO

Capacidades: De 800 a 5000 AMP

AIB - ELECTRODUCTO AISLADO EN AIRE

Capacidades: De 250 a 800 AMP

ELEMENTOS



CAJA DE ALIMENTACIÓN
Elemento 01



ACOMETIDA PARA
TABLERO SIN COPLE
Elemento 04



ACOMETIDA PARA
TABLERO
Elemento 07



TRAMO DE
TRANSPORTE
Elemento 10



TRAMO DE
DISTRIBUCIÓN
Elemento 12



CODO DIEDRO
Elemento 50



CODO PLANO
Elemento 52



DOBLE CODO PLANO
Elemento 56



DOBLE CODO DIEDRO
Elemento 54



CODO PLANO DIEDRO
Elemento 60



CAJA DE DERIVACIÓN
Elemento 71



CAJA DE DERIVACIÓN
PARA ITM (PLUGIN)
Elemento 77

SISTEMAS TRIFÁSICOS DISPONIBLES:

- 3 Barras (L1 + L2 + L3)
- 4 Barras (L1 + L2 + L3 + N)
- 5 Barras (L1 + L2 + L3 + N + GND)

*Continuidad de la tierra en la carcasa de toda la trayectoria.

BENEFICIOS

- **Fabricado y diseñado** en México bajo normas internacionales.
- **Entregas** en toda la República Mexicana.
- **Ahorro** en costos y tiempo de instalación en comparación con una convencional.
- **Adaptabilidad** para expansión de proyectos.
- **Sistema modular** instalación horizontal y/o vertical.
- **No requiere** herramienta especializada para la instalación.
- **Optimización** del espacio.
- **Seguridad** en tu instalación.

TIEMPOS DE ENTREGA

De 4 a 6 SEMANAS

EN TRAMOS ESTÁNDAR



*imágenes con fines ilustrativos e informativos